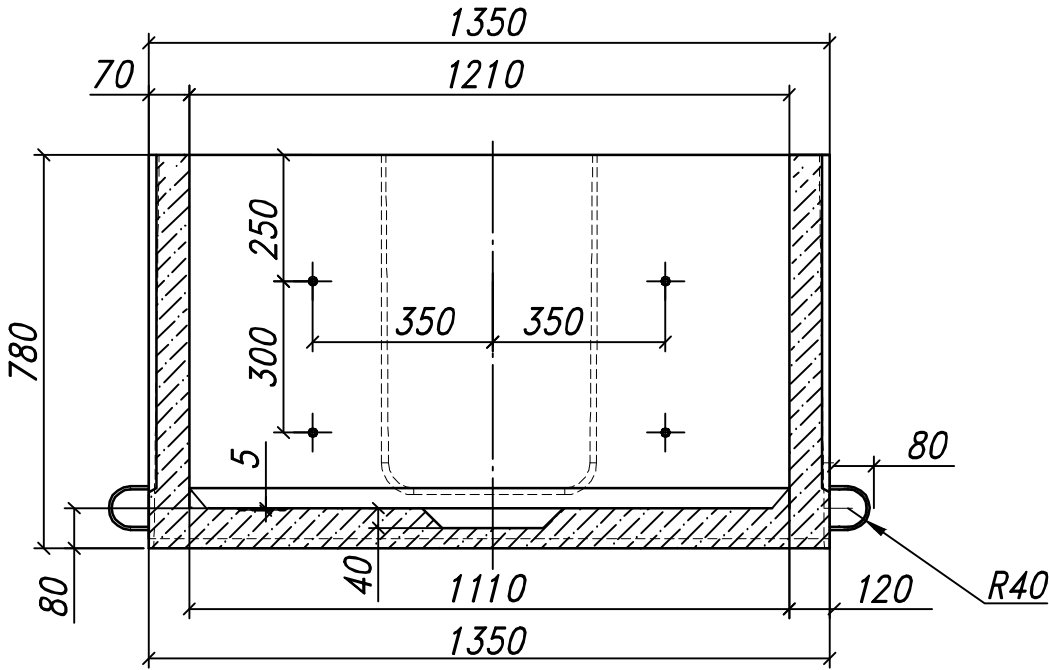
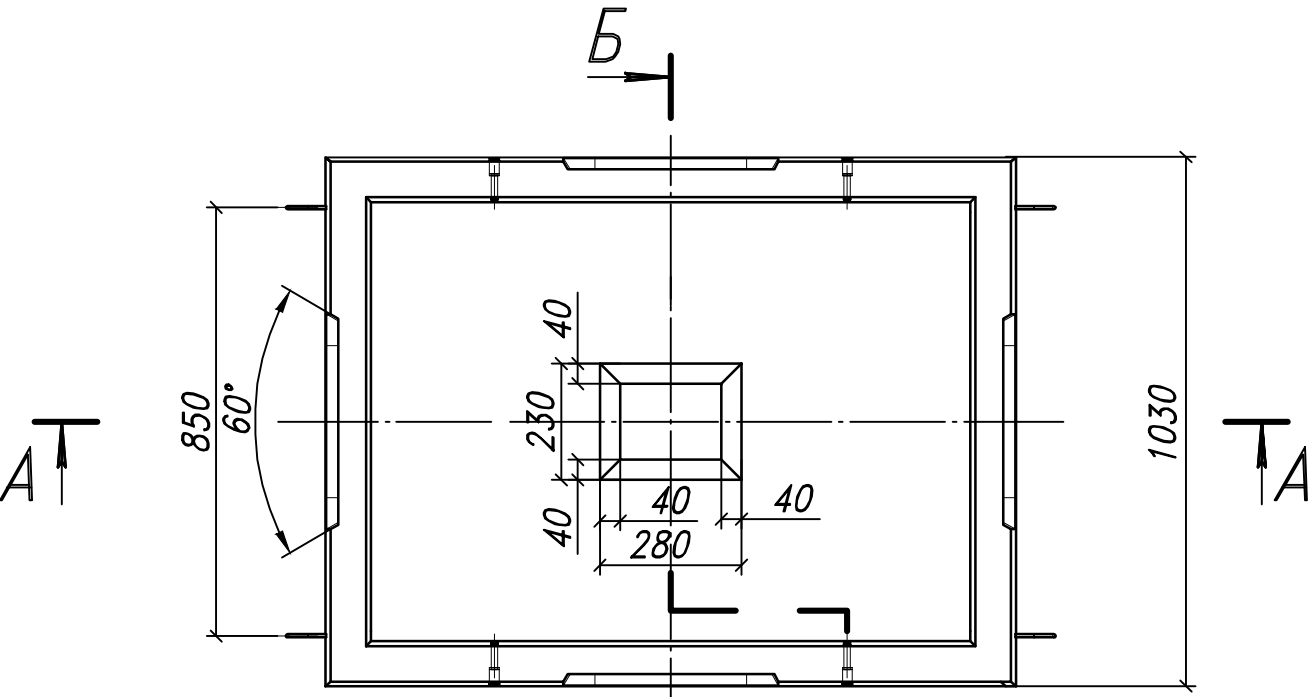
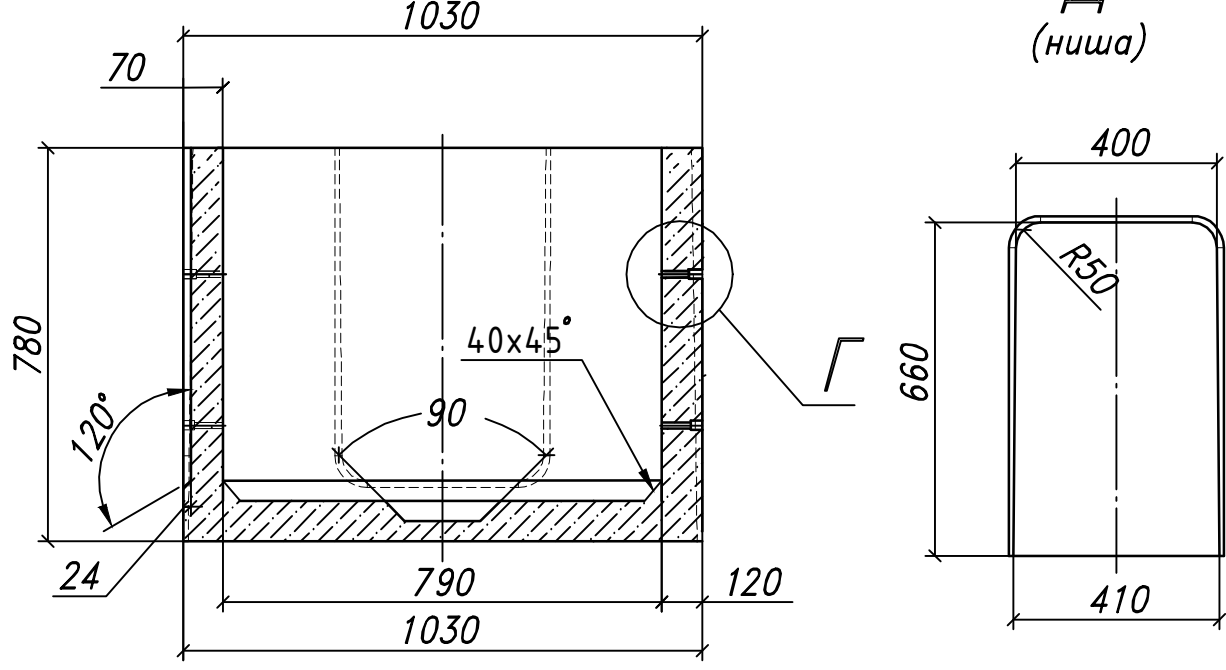
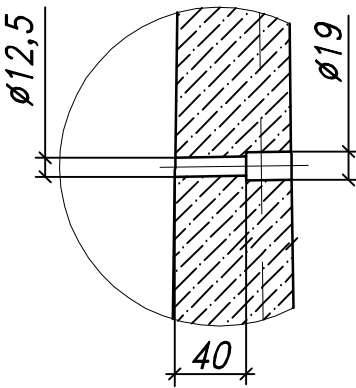


ЖБН.96.16

$$A - A$$

$$\nabla - \nabla$$


Б-Б


$$\Gamma(1:5)$$


N	Расход арматуры	Масса на изделие кг
1	Ø8 А-I ГОСТ 5781-82	1,896
2	Ø6 А-III ГОСТ 5781-82	1,136
3	Ø5 Вр1 ГОСТ 6727-80	9,338
4	Проволока Ø1,2мм Г/О-ОК ГОСТ 3282-70 (вязальная); L=350мм	0,096
5	Лист t=1,5 мм	0,096

Класс бетона	Характеристика бетона		V
	Водонепроницаемость	Морозостойкость	
B22,5	W6	≥ F200	0,35м ³

					ЖБИ.96.16					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кабельный колодец ККСр-2-10(80) (выбпр.) (нижний элемент)	Лит.			Масса	Масштаб
Разраб.	Данилов								880	1:15
Пров.	Людова									
Т.контр.	Фокин					Лист 1			Листов	
Н.контр.	Марчук				Опалубочный чертеж					
Утв.	Марчук									